
AZAM 6

Vitesse 105 km/h 4 portes s'ouvrant d'arrière en avant
Moteur 23 CV puissance réelle 6 Glaces latérales

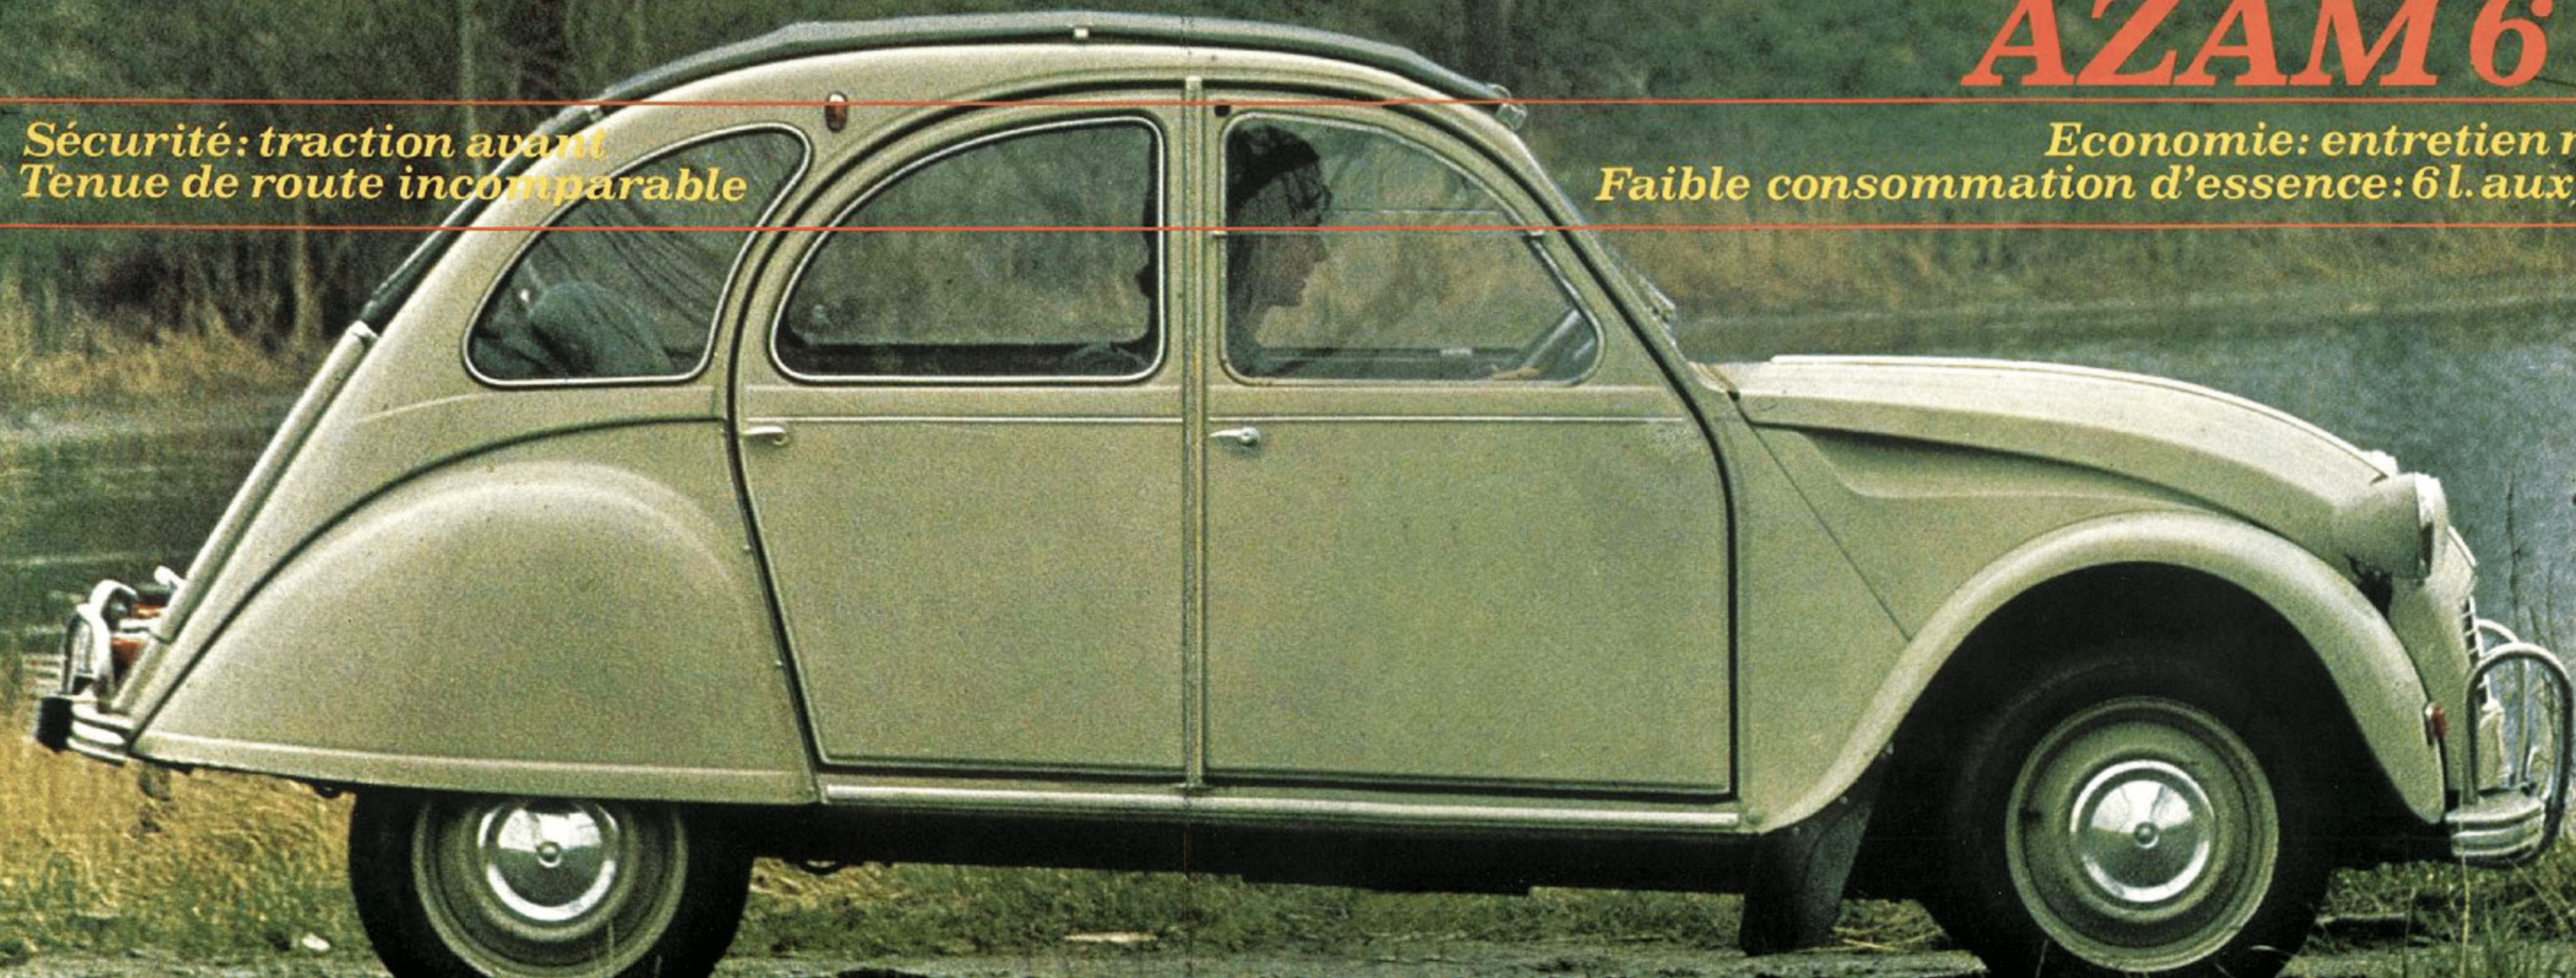


AZAM 6
Sécurité: traction avant
Tenue de route incomparable
Economie: entretien minime
Faible consommation d'essence: 6 l. aux 100 km

AZAM 6

Confort : toit ouvrant
Plancher plat Sièges amovibles

Équipement luxe

L'AZAM 6 possède, en outre, un enjoliveur central de roues, un enjoliveur central de capot ; l'encadrement des glaces de portes AR, de custode, de pare-brise et de lunette AR est constitué d'un profil synthétique chromé. Les collerettes de phares, l'encadrement des glaces avant, les balais d'essuie-glace électrique sont en métal inoxydable poli.

L'AZAM 6 est dotée d'un élégant volant en matière plastique.

Elle possède des sièges cousus façon sellier sur un matelas de mousse synthétique épaisse. La banquette AV, montée sur glissières, est réglable en marche.

L'AZAM 6 est équipée d'un lave-glace, d'un plafonnier à interrupteur intégré, commandé par l'ouverture de la porte avant gauche, de 2 pare-soleil, de poignées intérieures et extérieures de type nouveau, d'un porte-paquets situé à l'arrière sous la lunette, de pare-chocs renforcés avec butoirs en tube d'acier inoxydable, de feux latéraux de stationnement, du chauffage, dégivrage et désembuage.

Moteur : 4 temps - 2 cylindres opposés à plat. Cylindrée : 602 cm^3 (74 mm x 70 mm). Refroidissement à air. Chemises amovibles - Rapport volumétrique 7,75. Culasses hémisphériques en aluminium, soupapes en tête. Puissance : 23 CV SAE à 4 500 t/m. Couple : 4,30 m/kg SAE à 3 000 t/m. Radiateur de refroidissement d'huile.

Boîte de vitesses : 4 vitesses AV (2, 3 et 4 synchronisées) + marche AR.

Direction : A crémaillère - Rayon de braquage 5 m 50 environ.

Transmission : Traction AV avec joints homocinétiques doubles. Couple 8 x 29 - Embrayage monodisque à sec.

Suspension : à 4 roues indépendantes avec interaction entre roues AV et AR d'un même côté. 4 ressorts hélicoïdaux. 4 amortisseurs hydrauliques. 4 batteurs à inertie.

Freins : Frein principal : hydraulique sur les 4 roues - Tambours AV à la sortie du différentiel. Surface de freinage 547 cm^2. Frein de secours (à main) : sur les 2 roues AV par transmission mécanique - surface de freinage 355 cm^2.

Pneumatiques : 125 x 380 Michelin X.

Electricité : Dynamo 6 V 215 W. Batterie 6 V - 60 A H. Phares réglables en hauteur du poste de conduite. Avertisseurs et éclairage commandés par manette unique sous le volant. Feux clignotants à l'AV et à l'AR. Feux de stationnement.

Châssis : Plate-forme avec longerons incorporés.

Poids et encombrement : Poids à vide 610 kg. Empattement : 2,40 m. Longueur hors-tout : 3,875. Largeur hors-tout : 1,485. Voie AV : 1,260 m. Voie AR : 1,260 m.

Capacités : Réservoir à essence : 20 l. Carter d'huile moteur : 2,25 l. Carter de boîte de vitesses 1 l.

Performances : Vitesse maxi : 105 km/h. Consommation : 6 l d'essence à 70 km/h de moyenne.

Delpire Publicité - Paris